

Otokar



— Doğru karar —

Kent U



TEKNİK ÖZELLİKLER	Kent U
BOYUTLAR	
Uzunluk (mm)	: 12080
Genişlik (mm)	: 2540
Yükseklik (Azami Yükseklik) (mm)	: 3217
Dingil Arası Mesafe (mm)	: 5900
İç Yükseklik (mm)	: 1895 / 2073 (arka / ön)
AĞIRLIKLAR	
Azami Yüklü Ağırlık	: 18000 kg
YOLCU TAŞIMA KAPASİTELERİ	
Yerleşim Düzeni	: 55 oturan + 21 ayakta (katlanırlar açık)
Alternatif Yerleşim Düzeni	: 51 oturan + 1 tekerlekli sandalye + 21 ayakta 51 oturan + 25 ayakta (katlanırlar kapalı)
MOTOR	
Üretici Firma	: Cummins
Motor Tipi	: Intercooler Turbo Dizel Euro 6
Silindir Sayısı / Düzeni	: 6 / Sıralı
Motor Hacmi	: 6,7 lt
Maksimum Güç	: 233 kW @ 2300 d/d
Maksimum Tork	: 1182 Nm @ 1150-1400 d/d
ŞANZIMAN	: Manuel 6 ileri, 1 geri
SÜSPANSİYON	
Ön Süspansiyon	: 2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör, 1 seviye sensörü
Arka Süspansiyon	: 4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör, 2 seviye sensörü
FRENLER	
Servis Freni	: Tam kuru havalı, çift devreli, EBS'li
Ön ve Arka Fren	: Disk
El Freni	: Arka tekerlere etkili, kuru yaylı tip
Yardımcı Fren	: Retarder
AKSLAR	
Ön Aks	: Tam bağımsız
Arka Aks	: Rijit
DİREKSİYON	: Hidrolik takviyeli, soldan direksiyonlu
KAPILAR	
Ön Kapı	: Tek kanat dışı açılır hava tahrikli
Arka Kapı	: Çift kanat dışı açılır hava tahrikli
ELEKTRİK EKİPMANLARI	
Aküler	: 2x12 V 225 Ah
Alternatörler	: 24 V, 2x120 A
LASTİKLER	: 295/80 R 22,5
KAPASİTELER	
Azami Hız (Düz Asfaltta)	: 100 km/s
Yakıt Tankı Kapasitesi	: 300 lt
Add-blue deposu	: 54 lt
Bagaj Hacmi	: 4 m³

TEKNİK ÖZELLİKLER	Kent U
STANDART ÖZELLİKLER	
EBS	
ESP	
Cruise control	
ELC (Elektrik kontrollü hava süspansiyon sistemi)	
Engelli Yolcu için asansör ve bağlantı kiti	
Engelli ve öncelikli kişi duracak butonları	
Klima, 35kw, %30 taze havalı, tek tip kumandalı	
Sürücü camı üstü bölümde kilitli sürücü dolabı ve A/C üfleci	
Araç içi kalorifer	
İlave ısıtıcı	
Amfi	
Radio/DVD/MP3 Çalar	
Hoparlör (2 adet sürücü bölgesinde, 4 adet yolcu bölgesinde)	
Yüksekliği ve açısı ayarlanabilir direksiyon sistemi	
Dijital Takograf	
Termometreli dijital saat	
Motor, bagaj ve ilave ısıtıcı bölmelerinde yangın ikaz sistemi	
CAN haberleşmeli multiplex sistem	
USB şarj bağlantısı	
Sürücü koltuğu, kolçaklı	
Öncelikli koltuk (2 adet)	
Yolcu Koltukları (Kumaş kaplı, deri kafalı, sabit ve kolçaklı)	
Rezistanslı sürücü camı	
Rezistanslı ön kapı camı	
Geri görüş aynaları (ısıtmalı ve ayarlanabilir)	
Önde ve arkada sis lambaları	
Tavan aydınlatma lambaları (2 kademeli ve mavi ışıklı)	
Yangın söndürücü 1x6 Kg	
Ön ve sürücü yanı manuel stor perde	
Acil çıkış (manuel, 2 adet)	
9 adet Duracak butonu ve 1 adet duracak işareti	
Park sensörleri ve geri vites sesli ikazı	
Bus stop (Düğme ile aktivasyon)	
Sürücü arkası askı	
Elektrikli devre kesici şalter - şoför yanında ve akü bölgesinde	
İmdat çekiçleri	
Şapkalık	
Hava kanalı okuma lambalı servis seti	
Tek cam, 1/3 açılır cam (solda 3, sağda 2 adet)	
Şoför arkası partition panel	
Ön kaşta araç içini gösterir ilave dışbükey ayna	
Kamera izleme sistemi	
Dijital hat levhaları	
Araç içi 19" monitör	
Bilet makinası alt yapı hazırlığı	
Yakıt ve araç takip sistemi altyapı hazırlığı	
Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler; araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir.	

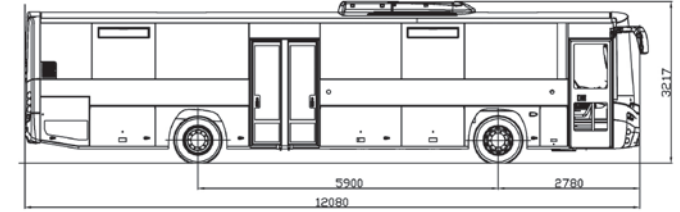

KSZT-20